ИРПЛАСТ

www.irplast.ru

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ЁМКОСТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИРПЛАСТ

www.irplast.ru

Компания ИРПЛАСТ более 10 лет занимается производством различных ёмкостей из полиэтилена.

Мы крупнейший производитель в Иркутской области и в Восточной Сибири, наша продукция хорошо известна и за пределами региона.

На предприятии внедрена и активно работает система управления качеством на всех этапах производства - от засыпки полиэтилена в форму до проверки готовой емкости в отделе ОТК. Компания заинтересована в знаниях и опыте работников, часто проводится обучение, повышая уровень компетенции сотрудников, что позволяет им успешно пользоваться новыми технологиями в процессе производства.

Мы создаем свой продукт из самого лучшего сырья от известных мировых производителей полиэтилена. Это сырье экологически безопасно, емкости, изготовленные из такого сырья, абсолютно безвредны при использовании.

Наши емкости широко используются в пищевой и перерабатывающей промышленности, медицине, в сельском хозяйстве, в добывающих отраслях, в промышленном строительстве, а также они прекрасно себя зарекомендовали в частном домостроении.

Любую жидкость от молока и воды до спирта вы можете хранить в наших емкостях, не опасаясь, что качество продукта может измениться. Емкости совсем не пахнут, так как полиэтилен, который мы используем для их изготовления пищевой, и готовый продукт не имеет запаха.Кроме этого, в наших емкостях можно хранить и транспортировать дизельное топливо, автомобильные масла, удобрения и различные химические жидкости.

Наше сырье полностью сертифицировано. Емкости также прошли технические испытания, что подтверждено документами лабораторных исследований. Мы разработали таблицу химостойкости материалов допустимых для хранения в наших емкостях. Вся документация представлена на нашем сайте.

Итак, почему же наши ёмкости?

- Ёмкости не имеют швов - то есть абсолютно герметичны
- Ёмкости отличаются высокой химстойкостью и отсутствием коррозии.
- Изделия не имеют запаха, не изменяю вкус пищевых продуктов и воды
- Гарантированный срок службы до 50 лет
- Ёмкости устойчивы к динамическим и статическим нагрузкам
- Изготовлены в различных формах и объемах, удобных для использования
- Ёмкости экологически безопасны
- Морозостойкие


Мы всегда стремимся быть на высоте, мы работаем для вас и хотим, чтобы наша продукция вас всегда радовала.


Ёмкости цилиндрические вертикальные

Серия ЭВЛ

Емкости представлены широким ассортиментом от 150 литров до 10 000 литров. Стандартный цвет – голубой, возможно изготовление под заказ другого цвета. Благодаря морозоустойчивости и устойчивости к ультрафиолету могут использоваться на улице круглый год.

Дополнительно можно установить отводы (пластиковые, латунные), шаровые краны, уровнемеры, поплавковые клапана, систему забора топлива.

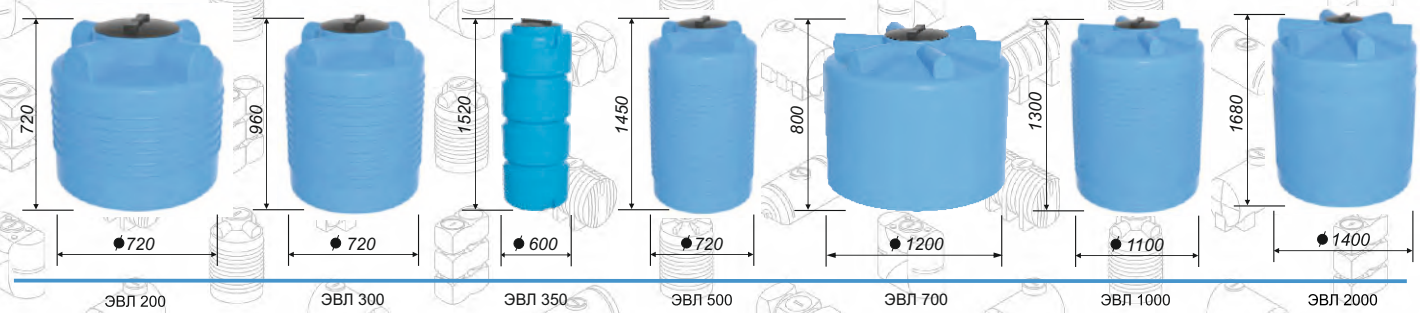

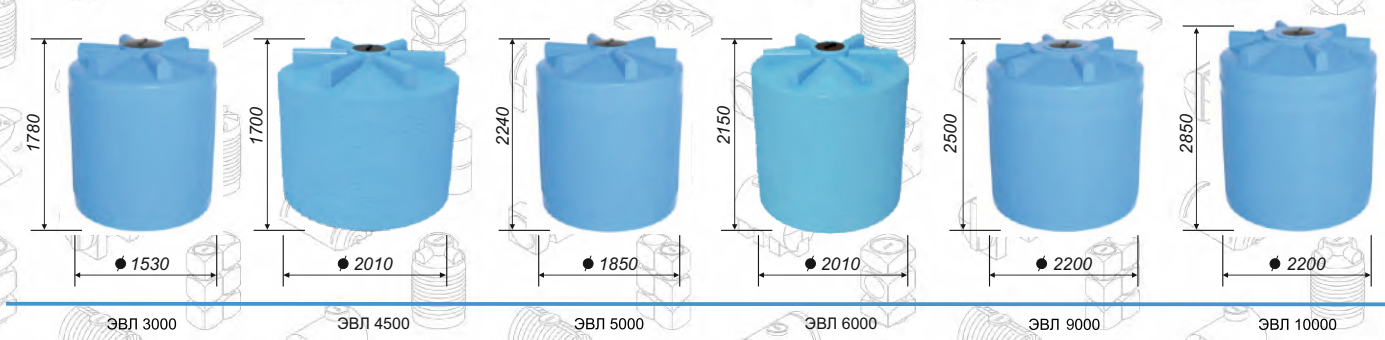


Ёмкости цилиндрические горизонтальные

Серия ЭВГ

Данные емкости представлены ассортиментом 500, 1500 и 5000 литров. Серия ЭВГ обладает особенной устойчивостью благодаря специальной форме опорных ножек, что очень удобно при транспортировке.


Данная серия комплектуется крышкой с дыхательным клапаном диаметром 450 мм.

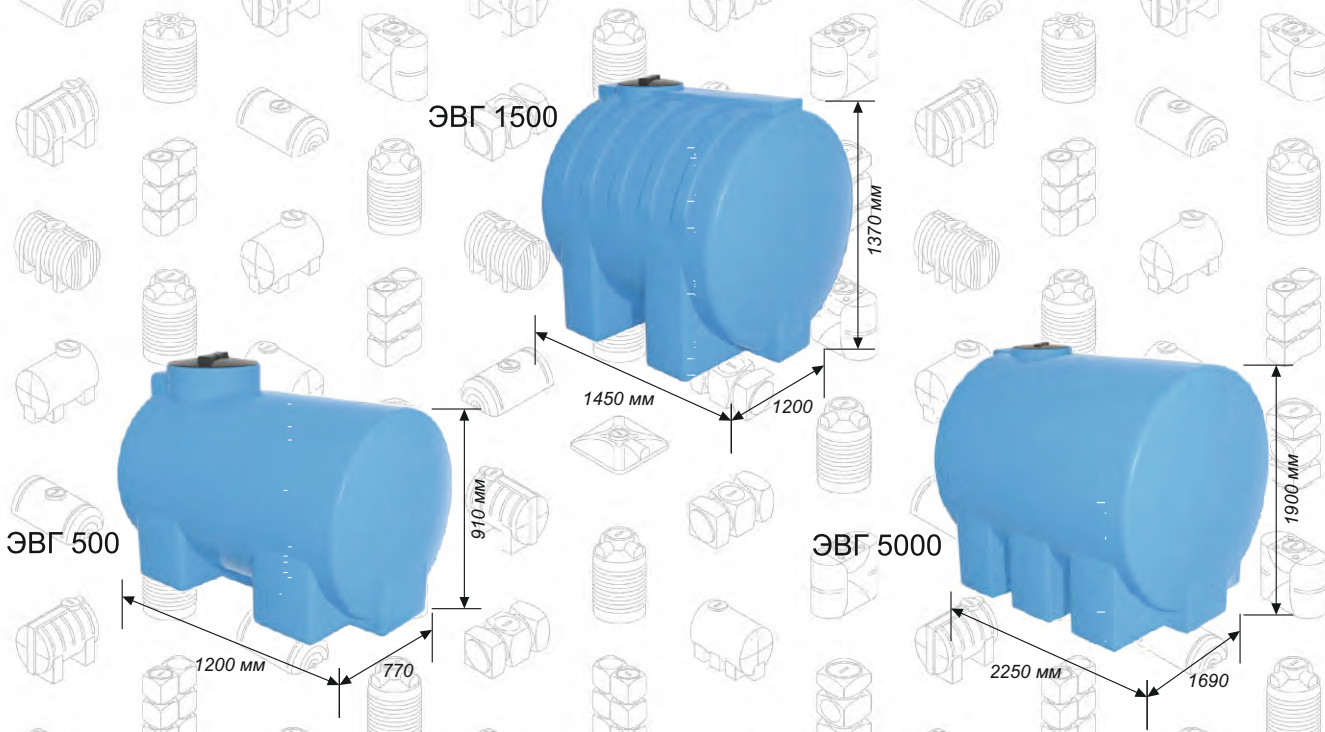

Ёмкости прямоугольные вертикальные и горизонтальные

Серия К, S, SK


Емкости серии К, S, SK имеют прямоугольные формы, что делает возможным легко проносить их в дверные проемы. Небольшой вес емкостей и специальные углубления под ремни, позволяет легко фиксировать и транспортировать данную серию.



К 150




К 200




К 300




К 300




К 500




К 750



К 500

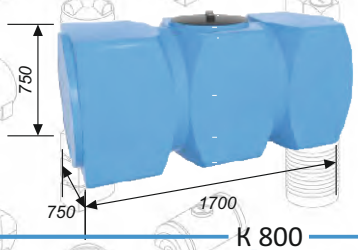


К 800




К 1000




SK 2000



КН 1000

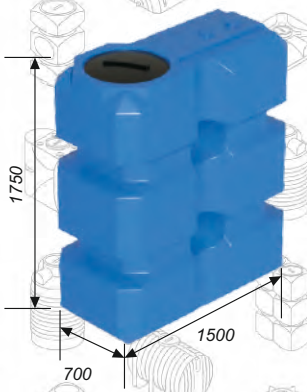

КН 1500



Slim 500



Slim 1000

Конусные емкости с полным сливом

Конусная емкость с полным сливом

Конусная емкость применяется для хранения питьевой воды, химических продуктов (таблица химустойчивости в конце каталога), сыпучих пищевых и не пищевых продуктов.

Данная форма ёмкости имеет два варианта угла 45° или 60° обеспечивая полный слив хранящихся жидкостей и материалов. Также два варианта горловины на 350 и 450 мм.

Обрешетка приобретается отдельно, если она нужна, так же возможна врезка необходимой дополнительной арматуры.



Емкость конусная (полного слива) 1000 литров
Высота: 1323 мм Диаметр: 1196 мм
Диаметр горловины: 350 мм Угол: 45°

Емкость конусная (полного слива) 1000 литров
Высота: 1713 мм Диаметр: 1196 мм
Диаметр горловины: 350 мм Угол: 60°

Емкость конусная (полного слива) 1000 литров
Высота: 1323 мм Диаметр: 1196 мм
Диаметр горловины: 450 мм Угол: 45°

Емкость конусная (полного слива) 1000 литров
Высота: 1713 мм Диаметр: 1196 мм
Диаметр горловины: 450 мм Угол: 60°

Ёмкости для транспортировки

Серия AUTO

Серия AUTO- это емкость, предназначенная для эксплуатации на транспорте. Полусферическая форма емкости гасит гидроудар , а углубления под ремни крепления, делают ее надежной для использования во многих отраслях промышленности.









Верхний люк-350 мм с дыхательным клапаном (емкости для транспортировки обязательно должны быть снабжены дыхательным клапаном для предотвращения образования вакуума).

Ёмкости в обрешётке от 1000 до 5000 л

Емкости в обрешётке предназначены для перевозки на автотранспорте: воды, дизельного топлива, жидких удобрений, хим. веществ и т.д. С такими обрешетками появляется возможность оперативно обеспечить, требуемыми материалами удаленные участки.






Ёмкости для хранения дизельного топлива


Мы предлагаем вам хороший выбор емкостей, предназначенных для накопления и хранения различных горюче-смазочных материалов, таких как мазута, дизельное топливо, специальные масла, специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).



КН-1000

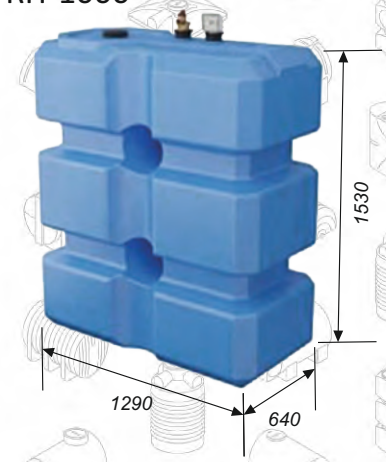

ЭВГ1500

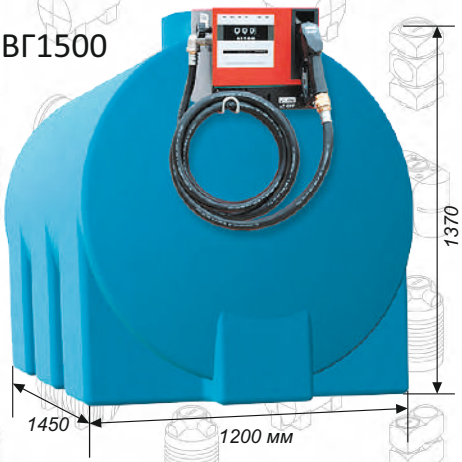

Возможно дополнительная комплектация фикс-пакетами, которые служат для подачи топлива из бака. Состоит из уровнемера топлива, дыхательного клапана, топливозаборника и крепежных муфт. Можно установить фикс-пакет основной или дополнительный. Данное оборудование довольно часто используется в современных системах отопления. В верхней части бака предусмотрены специальные отверстия для подключения данного оборудования.

Так же предлагаем вам мини АЗС для внутриведомственной заправки техники и оборудования дизельным топливом. Данный комплекс разработан специально для заправки оборудования и техники на предприятиях, в автохозяйствах и складах ГСМ. Рассчитан на потребление питания 220 В, перекачивает до 70 литров топлива в течение минуты.

ВНИМАНИЕ!!! Бензин хранить или перевозить строго ЗАПРЕЩЕНО!!!

Септики, подземные емкости



Септик "Байкал"

Компания "ИРПЛАСТ" производит локальные очистные станции простые в эксплуатации и обслуживании. Не требуется регулярный вызов ассенизационной машины. Откачка осадка требуется не чаще одного раза в 3-5 лет. Прочный полиэтиленовый корпус не подвержен коррозии, легок, что обеспечивает простоту эксплуатации и самостоятельного монтажа согласно инструкции по установке которая находиться в паспорте изделия.

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТНОСТЬ	Объем, л.	Производительность м3 в сутки	Кол-во пользователей	Габариты, мм длинна* высота*ширина
Септик "Байкал" 1	Ёмкость 1500л, доборное кольцо (горловина), корпус фильтра, заглушка фильтра, крышка люка, входное отверстие с манжетой, вентиляционное отверстие с манжетой, выпускной патрубок.	1500	600	1-3	1450х 1300х1200
Септик "Байкал" 2	Ёмкость 1500л-2шт., доборное кольцо (горловина) 2шт., крышка люка 2шт., корпус фильтра, заглушка фильтра, входное и выходное отверстие с манжетами 2шт, вентиляционное отверстие с манжетой 2шт., выпускной патрубок.	3000	1100	4-6	2900х 1300х1200
Септик "Байкал" 3	Ёмкость 1500л-3шт., доборное кольцо(горловина) 3шт., крышка люка 3шт., корпус фильтра, заглушка фильтра, входное и выходное отверстие с манжетами 3шт., вентиляционное отверстие с манжетой 3шт., выпускной патрубок.	4500	1700	6-8	4350х 1300х1200

- **Надёжность**
- **Эффективность (полная утилизация стоков)**
- **Энергонезависимость**
- **Без откачки**
- **Лёгкость монтажа и обслуживания**



Септики, подземные емкости

Компания "ИРПЛАСТ"производит локальные очистные станции простые в эксплуатации и обслуживании. Не требуется регулярный вызов ассенизационной машины. Откачка осадка требуется не чаще одного раза в 3-5 лет. Прочный полиэтиленовый корпус не подвержен коррозии, легок, что обеспечивает простоту эксплуатации и самостоятельного монтажа согласно инструкции, по установке которая находиться в паспорте изделия.

ЭКОбокс ПРЕМИУМ

(станция биологической очистки серии ПРЕМИУМ, V-2.0)



Станция биологической отчистки серии премиум (СБО) пластиковая подземная емкость применяется для биохимической отчистки сточных вод под воздействием аэробных микроорганизмов, составляющих активный ил, с последующим протеканием на впитывающую площадку. Жесткий бесшовный корпус СБО гарантирует максимальную прочность и исключает деформацию даже при высоком уровне грунтовых вод. Степень очистки 98%. СБО (кроме комплектации «Экобокс самотечный») энергозависимы, не требуются регулярный вызов ассенизационной машины.

Тип емкости	**Экобокс самотечный**	**Экобокс самотечный с аэратором**	**Экобокс с аэратором и насосом**
Длина, мм	1950	1950	1950
Ширина, мм	800	800	800
Высота, мм	1980	1980	1980
Масса, кг	122	125	130
Производительность, литров/сутки	800	800	1000
Пиковый сброс, л/час	220	220	260
Количество пользователей	3-4	4-5	6
Размер от верха горловины до входящего/выходящего патрубка, мм	900/910	900/910	900/910
Энергопотребление, кВт/сут	-	1,5	1,5

ЭКОбокс ЭКОНОМ
(станция биологической очистки серии ЭКОНОМ V-2,0)



Тип септика	ЭКОбокс эконом 1	ЭКОбокс эконом 2	ЭКОбокс эконом 3
Длина, мм	1950	3900	5850
Ширина, мм	800	800	800
Высота, мм	1980	1980	1980
Масса, кг	120	220	320
Производительность, литров/сутки	800	1600	2400
Количество пользователей	3-4	4-6	6-9

Пластиковые подземные накопительные септики ЭКОбокс (эконом 1, эконом 2, эконом 3) применяются для очистки бытовых сточных вод путём отстаивания и прохождением через фильтр с последующим перетеканием на впитывающую площадку. Установка применяется с сооружениями почвенной доочистки: Септики полностью энергонезависимы. При необходимости откачку септика можно производить с помощью ассенизаторской машины.

Емкости подземные



Подземная ёмкость 5000л.

Объём: 5 000 л. Размер: длина - 2400 мм, высота - 1900 мм, ширина - 1950 мм. Комплектность: ёмкость, горловина 570 мм, винтовая крышка 800 (приобретается отдельно). Форма: Цилиндрическая-горизонтальная. Тип расположения: Подземное.

Подземная ёмкость 3000 л.

Объём: 3 000 л. Размер: длина - 2100 мм, высота - 1500мм, ширина - 1550 мм. Комплектность: ёмкость, горловина 570 мм, крышка (приобретается отдельно). Форма: Цилиндрическая-горизонтальная. Тип расположения: Подземное.



Кессон ИРПЛАСТ

– инновация в защите устья артезианских скважин, трубопровода от промерзания и попадания грунтовых вод. Компания производит пластиковый кессон серии KS. Специальная конструкция и конфигурация кессона ИРПЛАСТ с массивными ребрами жесткости обеспечит надежную и долговременную защиту Вашей скважины от попадания сторонних загрязнений, талых вод и промерзания труб и дополнительного оборудования.

Кессоны ИРПЛАСТ оснащаются эргономичными посадочными выступами, расположенными на дне их корпуса. Куда при помощи герметизирующей муфты легко, а главное герметично вводятся обсадные трубы при диаметре 125-159 мм. Кессон для скважины комплектуется удобной, винтовой крышкой, которая надежно защищает внутреннее пространство от попадания осадков и снега.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- полную герметичность кессона без дополнительной гидроизоляции;
- защиту скважины от промерзания;
- возможность установки при разных диаметрах обсадных труб;
- вывод водопровода ниже уровня промерзания;
- простой и удобный доступ к оборудованию для скважины;
- простоту монтажа самого кессона, дополнительного оборудования и труб;
- удобство обслуживания скважины;
- экономию пространства внутри дома.







Баки для душа и душевые кабины

Пластиковый бак для душа выполнен из высококачественного пищевого полиэтилена, адаптированного к воздействию высоких температур и света. Душевой бак изготавливается из окрашенного полиэтилена, имеет черный цвет, что способствует быстрому прогреву воды в солнечный день. Конструкция бака и небольшой вес позволяет хранить и не требует межсезонного хранения в особых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

строительные площадки
садово-дачные участки
складские помещения
пункты круглосуточной охраны
летние лагеря отдыха детей
городские пляжи
места отстоя автотранспорта
кемпинги
туристические стоянки
старые дома,
не имеющие удобств





Баки для душа

Модель	Размеры, мм		
Бак для душа 150 л с водонагревателем	Высота 260	Ширина 1000	Длина 1000
Бак для душа 150 л	Высота 260	Ширина 1000	Длина 1000
Бак для душа 220л с водонагревателем	Высота 290	Ширина 1000	Длина 1000
Бак для душа 220л	Высота 290	Ширина 1000	Длина 1000

Душевая кабина дачная

Дополнительно к душевому баку мы предлагаем прибрести душевую кабину в зеленом или сером цвете, что решает вопрос организации комфортного летнего душа на даче без лишних усилий.

Каркас душевой кабины изготовлен из прочного стального профиля и покрыт порошковой краской, которая обеспечивает внешний вид и защищает от появления ржавчины.

Тент душевой кабины изготовлен из влагостойкого материала. Верхняя часть - сетка, пропускающая свет и свежий воздух. Дверцы закрываются на магнитный замок, делая использование еще комфортнее. Внутри, есть карман – сумка для банных принадлежностей



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина, 955 мм
Ширина, 955 мм
Высота, 2140 мм
Вес, 18,9 кг
Цветовой вариант: Зеленый, Серый

Пластиковый погреб



Погреб производится из первичного пищевого полиэтилена. Это значит, что он абсолютно безопасен для здоровья человека, и даже при длительном хранении продукты не будут иметь никакого специфического вкуса или запаха. Погреб не имеет швов, усилен ребрами жесткости и внутренним металлическим каркасом. Абсолютно герметичный, устойчив к гниению, коррозии, плесени и образованию конденсата. Широкий модельный ряд.

Надежность
- Абсолютно герметичный
- Устойчив к гниению, коррозии, плесени и образованию конденсата

Экологичность

Используем экологичный высокопрочный пищевой полиэтилен и сухую доску хвойных пород

Размеры
- Высота 2700
- Длина 1900
- Ширина 1900

Гарантия на изделие 1 лет

Срок эксплуатации **до 50 лет**

Удобства эксплуатации
- Не требует дополнительного обслуживания
- Наклонная лестница с деревянными широкими ступенями
- Светодиодное освещение
- Естественная вентиляция

Монтаж
- Полностью готов к монтажу и эксплуатации
- Возможен как на открытой местности (под землей), так и под строение (на этапе застройки), в любой тип грунта


Классическая комплектация:


- Крышка-люк с поручнем и замком
- Наклонная металлическая лестница с удобными деревянными ступенями
- Практичные деревянные полки и настил
- Каркас с полимерным покрытием
- Светодиодное освещение
- Метеостанция
- Приточно-вытяжная вентиляция


Дополнительные опции:


- Декинг
- Винный стеллаж
- Монтажный комплект
- Надставная горловина


Модульные ёмкости

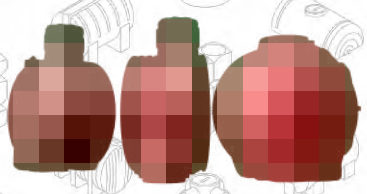



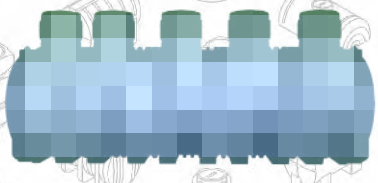



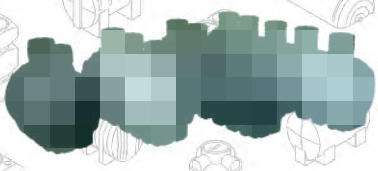

Модульные ёмкости ИРПЛАСТ, изготовлены из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой композиции) методом ротационного формования и представляют собой цельное высококачественное изделие большого объема (от 10 до 50 кубов) с ребрами жесткости. Это позволяет емкости выдерживать большие нагрузки от грунтовых вод без потери эксплуатационных свойств.


Область применения: хранение различного вида жидкостей, кроме: растворов кислот и щелочей с концентрацией более 20%, водного раствора хлора, ГСМ и нефтепродуктов, галогенсодержащих углеводородов, кетонов, органических растворителей.


Наименование модели	Объем, л	Кол-во модулей	Масса, кг	Размер (Д/Ш/В), мм	Крышка, мм	Горловина, мм
Модуль МН-10 / МП-10 МПН-10 / МПП-10	10000	$2_{(1)}$	400	3140 / 2220 / 2310	140	500
Модуль МН-15 / МП-15 МПН-15 / МПП-15	15 000	$1_{(1)} + 2_{(2)}$	600	4500 / 2220 / 2310	140	500
Модуль МН-20 / МП-20 МПН-20 / МПП-20	20 000	$2_{(1)} + 2_{(2)}$	800	5860 / 2220 / 2310	140	500
Модуль МН-25 / МП-25 МПН-25 / МПП-25	25 000	$2_{(1)} + 3_{(2)}$	1000	7220 / 2220 / 2310	140	500
Модуль МН-30 / МП-30 МПН-30 / МПП-30	30 000	$2_{(1)} + 4_{(2)}$	1200	580/ 2220/ 2310	140	500
Модуль МН-35 / МП-35 МПН-35 / МПП-35	35 000	$2_{(1)} + 5_{(2)}$	1400	9940 / 2220/2310	140	500
Модуль МН-40 / МП-40 МПН-40 / МПП-40	40 000	$2_{(1)} + 6_{(2)}$	1600	11300 / 2220 / 2310	140	500
Модуль МН-45 / МП-45 МПН-45 / МПП-45	45 000	$2_{(1)} + 7_{(2)}$	1800	12660 / 2220 / 2310	140	500
Модуль МН-50 / МП-50 МПН-50 / МПП-50	50 000	$2_{(1)} + 8_{(2)}$	2000	14020 / 2220 /2310	140	500

- Срок службы частей емкости из пищевого полиэтилена: до **50 лет**.
- Температура эксплуатации: **от -40 до +40°С**.
- Монтаж емкости возможен как в подземном исполнении, так и в надземном.

Бассейн / Купель

Бассейн или купель могут быть расположены в загородном домохозяйстве. Опыт показывает, что своим объемом они годится не только для детей, но и для комфортного купания нескольких взрослых.

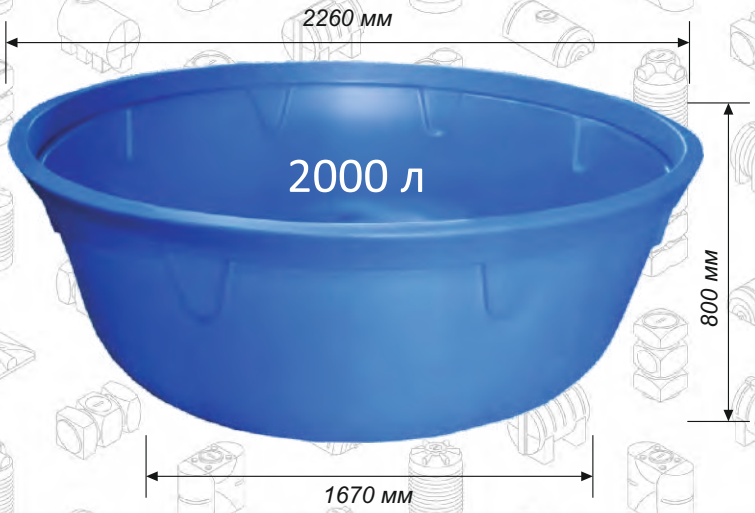

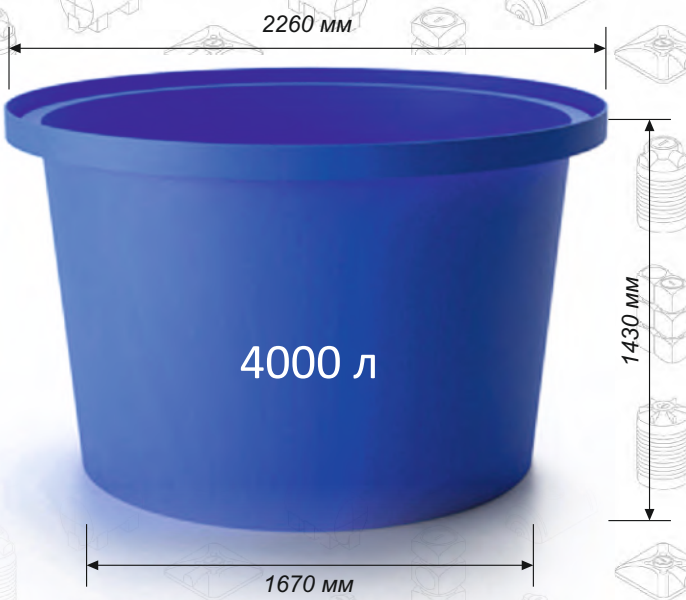

Изделия изготавливают по технологии ротационного формования, которая обеспечивает отсутствие внутренних напряжений, сварных швов, обеспечивает равномерность толщины и свойств материала. Материал – пищевой полиэтилен – гарантирует безопасность для здоровья, а характеристики позволяют использовать и хранить бассейн или купель при уличных температурах от –40 до +40 °С. Устойчивость к ультрафиолету достигается с помощью добавления специальных присадок.

Поверхность изделия гладкая, что делает легкой его чистку и мойку. Толстая стенка обеспечивает не только прочность изделия, но и дает низкую теплопроводность, что позволяет использовать бассейн или купель с системами подогрева воды. Основной цвет для пресной воды – синий, но по заявке заказчика бассейн может быть изготовлен любого из основных цветов. Срок службы изделия до 50 лет.



Вкладывающийся дорожный пластиковый барьер (водоналивное дорожное ограждение)

Водоналивной барьер (дорожный блок) предназначен для создания мобильных дорожных ограждений. Для большей устойчивости баръер может заполняться водой. Предусмотрены соединения для создания устойчивых конструкций.

Барьеры (дорожные блоки) изготавливаются из высококачественного полиэтилена, контрастных цветов - белого и красного. Температурный диапазон использования от -40°С до + 40°С. Водоналивной баръер изготовлен методом ротационного формования. Технология ротационного формования дает возможность выпускать легкие по весу бесшовные дорожные ограждения без внутренних напряжений практически любой формы и размера. Именно поэтому изготовление водоналивных барьеров таким способом позволяет добиться высочайшего качества при невысокой стоимости.

Габаритные размеры:	1,5м	2,0м
Длина -	1570мм,	2070мм,
Ширина -	500мм,	500мм,
Высота -	750мм	750мм

Значительная экономия затрат при транспортировке и хранении. Снижение занимаемого объема более чем в 3 раза.

Пластиковый дорожный барьер (водоналивное дорожное ограждение)

Водоналивной баръер (дорожный блок) предназначен для создания мобильных дорожных ограждений. Для большей устойчивости баръер может заполняться водой. Предусмотрены соединения для создания устойчивых конструкций.

Габаритные размеры:	1,5м	2,0м
Длина -	1500мм,	2000мм,
Ширина -	500мм,	500мм,
Высота -	750мм	750мм



Дорожный разделительный буфер



Размеры:	
Длина -	920мм
Ширина -	1200мм
Высота -	1250мм
Отверстие для утяжелителя -	320мм

Дорожный разделительный буфер Ирпласт водоналивной используется для разделения потоков движения. Буфер размещают на дорогах в начале разделительных ограждений, на островах безопасности, вблизи препятствий. Буфер хорошо виден издалека благодаря яркой окраске. Для повышенной устойчивости есть возможность заполнения водой, песком либо другим утяжелителем через специальное отверстие. В конструкции предусмотрены крепления для дорожных барьеров. Цвет: желтый, без маски.

Сварочное производство

В конце 2021 г компания Ирпласт запустила свое новое производство в г. Иркутске.

Теперь компания обладает собственным производством по изготовлению изделий из листового пластика и предлагает широкий спектр услуг по изготовлению изделий различной сложности, как стандартной продукции, так и нестандартной, по техническим заданиям заказчика.

Листовой пластик, полипропилен и полиэтилен низкого давления, являются современными и абсолютно безопасными полимерами, благодаря своим свойствам могут применяются в различных сферах от пищевой до промышленных областях, отличная химическая стойкость и превосходный внешний вид, позволяет не только изготавливать изделия под агрессивные жидкости, но и бассейны, купели, ёмкости для загородного дома или дачи.

Применяемые технологии сварки позволяют нам выпускать высококачественную продукцию для частных покупателей, а также и для различных предприятий и том числе и нефтехимического и теплоэнергетического комплекса, нефтегазодобывающей промышленности.

Экструзионный способ сварки листового пластика основан на подаче в область сварки расплавленного полимерного прутка под давлением. Полотна, подлежащие свариванию переходя в вязко-текучее состояние соединяются при помощи давления. Экструзионная сварка листового пластика является незаменимой на сложных участках- при обработке углов, для сварки сопряжений и т.д.













Сварка производиться специальными экструдерами, что позволяет сделать шов максимально прочным и ровным.

Новейшие станки ЧПУ идеально раскроят листы пластика, сделают заготовки для изделия. А наши специалисты проведут сварочные работы максимально качественно и быстро. Мы используем экструзионный способ сварки.

Практически любые изделия по вашим размерам, компания Ирпласт готова изготовить на своем новом производстве в максимально короткие сроки.

Фрезеровка

Компания Ирпласт предоставляет услугу фрезеровки и раскроя на современном станке с числовым программным управлением.

Можем создать изделие по вашим чертежам, любых размеров и конфигурации.

Различные криволинейные поверхности доступны нашему оборудованию и нашим специалистам.









Все вопросы, расчеты вы можите задать по прямому номеру телефона

8-964-547-93-66

Комплектующие к ёмкостям

Ёмкости V до 3000л могут комплектоваться отводами 1"(дюйм) и поплавковыми клапанами





Краны шаровые



Уровнемеры



Система забора топлива для ёмкостей





Унитаз дачный Ирпласт изготовлен методом ротационного формования из высококачественного первичного полиэтилена. Этот материал отличается высокими эксплуатационными свойствами: морозоустойчивостью и теплостойкостью.

Применение: Применяется на дачных участках, в придорожных кафе, частных домах. Специальная конструкция придает жесткость и прочность изделию. Опорная юбка-выступ в основании изделия позволяет скрывать огрехи при монтаже неквалифицированным специалистом. Унитаз дачный создает элегантный, эстетичный внешний вид вашего туалета.





Преимущества:

- долговечность;
- высокие гигиенические свойства;
- стойкость к температурным перепадам;
- монолитное изделие (отсутствие швов);
- прочная конструкция.



Пищевая ванна 90, 200, 400 литров. Ванны предназначены для решения широкого круга хозяйственно-бытовых задач.

Ванна используются- для соления и хранения различных продуктов: овощей, фруктов, ягод, мяса, рыбы, сыпучих и вязких веществ;



- **Ванна 90 л**

В: 430, Д: 680, Ш: 470

- **Ванна 200 л**

В: 510, Д: 880, Ш: 750

- **Ванна 400 л**

В: 610, Д: 1100, Ш: 900

** крышка приобретается отдельно*

Декоративной крышкой в виде камня можно не только закрыть, что угодно (люки, кессоны, септики и т.д.) но и использовать как декор в любой месте требующего интересного решения!

Крышки изготовлены из полиэтилена, хорошо выдерживают воздействие солнечных лучей, влаги, низких температур. Зимой их можно оставить на участке под снегом.

- Камень декоративный идеально имитирует натуральный камень и дерево
- Легкий и полностью полый
- Прочный - не выгорает на солнце и не трескается
- Устойчив к солнечному свету и осадкам
- Цвет: черный гранит, серый гранит, песочный гранит





Пластиковые ящики, мусорные контейнеры и жироуловители



Компания «Ирпласт» также реализует пластиковые ящики разных размеров, мусорные контейнеры от 50 до 1100 л и жироуловители для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1°С до +80°С

Таблица устойчивости материала баков по отношению к некоторым жидкостям и химикатам

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	23°C	60°C
Азотная кислота (30 %)	R	R
Азотная кислота (50 %)	R	LR
Азотная кислота (70 %)	R	LR
Азотная кислота (95 %)	NR	NR
Амилацетат	NR	NR
Амилхлорид	NR	NR
Амиловый спирт	R	R
Аммиак (100%-ный газ)	R	R
Анилин	NR	NR
Ароматические углеводороды	NR	NR
Аскорбиновая кислота (10 %)	R	R
Ацетальдегид	LR	NR
Ацетат бурила	NR	NR
Ацетат натрия	R	R
Ацетат свинца	R	R
Бензин	NR	NR
Бензоат натрия (35%)	R	R
Бензойная кислота (любые конц-ции)	R	R
Бензол	NR	NR
Бикарбонат натрия	R	R
Борат натрия	R	R
Бутиловый спирт	R	R
Борная кислота (любые конц-ции)	R	R
Борфтористая кислота	R	R
Бром (жидкий)	NR	NR
Бромид калия	R	R
Бромид натрия	R	R
Бромид цинка	R	R
Бромистый водород (50 %)	R	R
Бура	R	R
Бутандиол(10%)	R	R
Бутандиол (50 %)	R	R
Бутандиол(100%)	R	R
Бутиловый спирт	R	R
Бытовое дизельное топливо	R	R
Ваниль	R	R
Вино	R	R
Виски	R	R
Вода	R	R
Водород	R	R
Воздух	R	R
Галловая кислота	R	R
Гексанол (коммерческий)	R	R
Гексахлорбензол	R	R
Гидрат аммония (10%)	R	R
Гидрат аммония (30%)	R	R
Гидрад бария	R	R
Гидрат кальция	R	R
(любые концентрации)		
Гидрокарбонат калия	R	R
Гидроксид калия (концентрат)	R	R
Гидроксид магния	R	R
Гидроксид натрия	R	R
Гидрохинон	R	R
Гипохлорит натрия	R	R
Гликолевая кислота	R	R
Гликоль	R	R

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	23°C	60°C
Глицерин	R	R
Глюкоза	R	R
Двунатриевый фосфат	R	R
Декстрин	R	R
Декстроза	R	R
Декстроза		
Нитрат свинца	R	R
Диазоли	R	R
Дибутилфталат	LR	LR
Дигликолевая кислота	R	R
Дизапьноетопливо для автотранспорта	R	R
Диметиламин	NR	NR
Дисульфат натрия	R	R
Дисульфит кальция	R	R
Дисульфит натрия	R	R
Дихлорид пропилена (100 %)	NR	NR
Дихпоридзтана	NR	NR
Дихлорбензол (орта- и пара-)	NR	NR
Дихромат калия (40 %)	R	R
Дихромат натрия	R	R
Диэтиленгликоль	R	R
Диэтилхетон	LR	LR
Дрожжи	R	R
Дубильная кислота	R	R
Жидкий хлор	NR	NR
Жидкость для проявки фотографий	R	R
Йод (раствор в KJ)	LR	LR
Камфорное масло	LR	LR
Карбонат бария (насыщенный раствор)	R	R
Карбонат висмута (насыщенный раствор)	R	R
Карбонат калия	R	R
Карбонат кальция (насыщенный раствор)	R	R
Карбонат магния	R	R
Карбонат натрия	R	R
Касторовое масло (любые концентрации)	R	R
Квасцы (всехтипов)	R	R
Концентрат колы	R	R
Кофе	R	R
Крахмал (насыщенный раствор)	R	R
Кремнефтористоводородная кислота (30 %)	R	R
Кремнефтористоводородаая кислота	R	LR
Ксилол	NR	NR
Лигроин	LR	LR
Лимонная кислота (насыщенная)	R	R
Масляная кислота (любые концентрации)	NR	NR
Метиленхлорид (100 %)	LR	NR
Метиловый спирт (100 %)	R	R
Минеральные масла	R	LR
Молоко	R	R
Морская вода	R	R

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	23°C	60°C
Мочевина (30%)	R	R
Муравьиная кислота (любые концентрации)	R	R
Мыльный раствор (любые концентрации)	R	R
Мышьяковая кислота (любые концентрации)	R	R
Нафталин	NR	NR
Никотин (растворённый)	R	R
Нитрат аммония (насыщенный раствор)	R	R
Нитрат магния	R	R
Нитрат железа (ico)	R	R
Нитрат калия	R	R
Нитрат кальция (50%)	R	R
Нитрат магния	R	R
Нитрат меди (насыщенный)	R	R
Нитрат натрия	R	R
Нитрат никеля	R	R
Сульфат магния	R	R
Нитрат серебра (раствор)	R	R
Нитробензол	NR	NR
n-гептан	LR	LR
n-октан	R	R
Оксид кальция (насыщенный раствор)	R	R
Оксид углерода (любые концентрации)	R	R
Оксид цинка	R	R
Оливковое масло	R	NR
Перманганат калия (20 %)	R	R
Персульфат аммония (насыщенный раствор)	R	R
Персульфат калия	R	R
Перхлорат калия (10%)	R	R
Перхлорэтилен	NR	NR
Пиво	R	
Пиридин	R	R
Подсолнечное масло	R	R
Пропаргиловый спирт	R	R
Пропиленгликоль	R	R
Пропиловый спирт	R	R
Рассол	R	R
Растворы для использования в фотографии	R	R
Растворы для осаждения золота		R
Растворы для осаждения кадмия		R
Растворы для осаждения латуни		R
Растворы для осаждения меди		R
Растворы для осаждения никеля		R
Растворы для осаждения олова	R	R
Растворы для осажд. свинца	R	R
Растворы для осажд. серебра	R	R
Растворы для осаждения цинка	R	R
Резорцин	R	R
Ртуть	R	R
Салициловая кислота	R	R
Селеновая кислота	R	R
Серная кислота (50 %)	R	R

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	23°C	60°C
Серная кислота (70 %)	R	LR
Серная кислота (80 %)	R	NR
Серная кислота (96 %)	LR	NR
Серная кислота (98 %)	LR	NR
Серная кислота (100%)	R	R
Серная кислота (дымящаяся)	NR	NR
Сероводород	R	R
Сидр	R	R
Синильная кислота	R	R
Синтетические стиральные порошки	R	R
Смачивающее вещество	R	R
Смесь карбоната аммония и карбамата аммония	R	R
Соляная кислота (сухой газ)	R	R
Соляная кислота (любые концентрации)	R	R
Спирт из кокосового масла	R	R
Стеариновая кислота	R	R
Стереат цинка	R	R
Сульфат алюминия (любые концентрации)	R	R
Сульфат аммония (насыщенный раствор)	R	R
Сульфат бария (насыщ.раствор)	R	R
Сульфат железа (oso)	R	R
Сульфат калия	R	R
Сульфат калия (концентрат)	R	R
Хлорид калия	R	R
Сульфат меди (насыщенный)	R	R
Сульфат натрия	R	R
Сульфат никеля	R	R
Сульфат цинка	R	R
Сульфид бария (насыщенный раствор)	R	R
Сульфит калия (концентрат)	R	R
Сульфит натрия	R	R
Сульфид углерода	NR	NR
Сульфит калия (концентрат)	R	R
Сульфит натрия	R	R
Сульфонная кислота	R	R
Терпентин	LR	LR
Тетрагидрофуран	LR	NR
Тетрафторид бора	R	R
Тетрахлорид титана	NR	NR
Толуол	LR	LR
Трихлорид этилена	NR	NR
Триэтиленгликоль	R	R
Углекислота	R	R
Углекислый цинк	R	R
Угольная кислота	R	R
Уксус	R	R
Уксусный ангидрид	NR	NR
Уксусная кислота (10 %) Уксусная кислота 50 %	R	R
Ферроцианид калия II	R	R
Ферроцианид калия III	R	R
Ферроцианид натрия	R	R
Фосфат	R	R

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	23°C	60°C
Фосфат натрия (tri)	R	R
Фруктовая пульпа	R	R
Фруктоза	R	R
Фторид алюминия (любые концентрации)	R	R
Фторид аммония (насыщенный раствор)	R	R
Фторид калия	R	R
Фторид меди (2 %)	R	R
Фторид натрия	R	R
Фтористый водород (40 %)	R	R
Фтористый водород (60 %)	R	R
Фурфуриловый спирт	LR	LR
Фурфурол	NR	NR
Хлопковое масло	R	R
Хлор (100%-ный сухой газ)	LR	NR
Хлорат аммония	R	R
Хлорат калия	R	R
Хлорат кальция (насыщ. р-р)	R	R
Хлорат натрия	R	R
Хлорбензол	NR	NR
Хлорид алюминия (любые концентрации)	R	R
Хлорид аммония (насыщ. раствор)	R	R
Хлорид бария (насыщ. раствор)	R	R
Хлорид железа (ico)	R	R
Хлорид железа (oso)	R	R
Хлорид кальция (насыщенный раствор)	R	R
Хлорид магния	R	R
Хлорид меди (насыщенный)	R	R
Хлорид натрия	R	R
Хлорид никеля	R	R
Хлорид олова (ico)	R	R
Хлорид олова (oso)	R	R
Хлорид цинка	R	R
Хлорная вода (насыщенный раствор 2 %)	R	R
Хлорноватистая (гидрохлористая) кислота	R	R
Хлороформ	LR	NR
Хлорсульфоновая кислота (100%)	NR	NR
Хромат калия (40 %)	R	R
Царская водка	NR	NR
Цианид калия	R	R
Цианид меди (насыщенный)	R	R
Цианид натрия	R	R
Чернила	R	R
Четыреххлористый углерод	LR	NR
Щавелевая кислота	R	R
Щелок (10%)	R	R
Эмульсификатор д/фотографии	R	R
Этилацетат	LR	NR
Этилбензол	NR	NR
Этиленгликоль	R	R
Этиловый спирт	R	R
Этиловый спирт (35%)	R	R
Этиловый эфир	NR	NR
Этилхлорид	NR	NR

Пояснения к таблице: R- стойкий; LR— ограниченно стойкий; NR- нестойкий.



ИРПЛАСТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Иркутск, ул. Трактовая 22/3А
Тел.: +7 (3952) 48-20-45, 8 (3952) 93-93-60
Сайт: www.irplast.ru
Email: irk@irplast.ru
Режим работы: Пн–Пт: с 8:00 до 17:00

ФИЛИАЛ В Г. КРАСНОЯРСК

г. Красноярск, ул. Калинина, 63г, строение 20
Тел.: +7 (391) 986-66-25
Сайт: www.irplast.ru
Email: krs@irplast.ru
Режим работы: Пн–Пт: с 8:00 до 17:00

ФИЛИАЛ В Г. НОВОСИБИРСК

630110, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 42А, офис 303, 3 этаж
Тел.: +7 (383) 383-50-08
Сайт: www.irplast.ru
Email: nsk@irplast.ru
Режим работы: Пн–Пт: с 8:00 до 17:00